KN series

特　長

- 内ねじ式嵩上げ・嵩下げ自在構造。
- 縁石不用の口環付き。
- 識別しやすい樹脂カラー標示。
- クサリ式、蝶番式兼用型。
- 車道用。

52E

53E

81E

KNKH-52EK



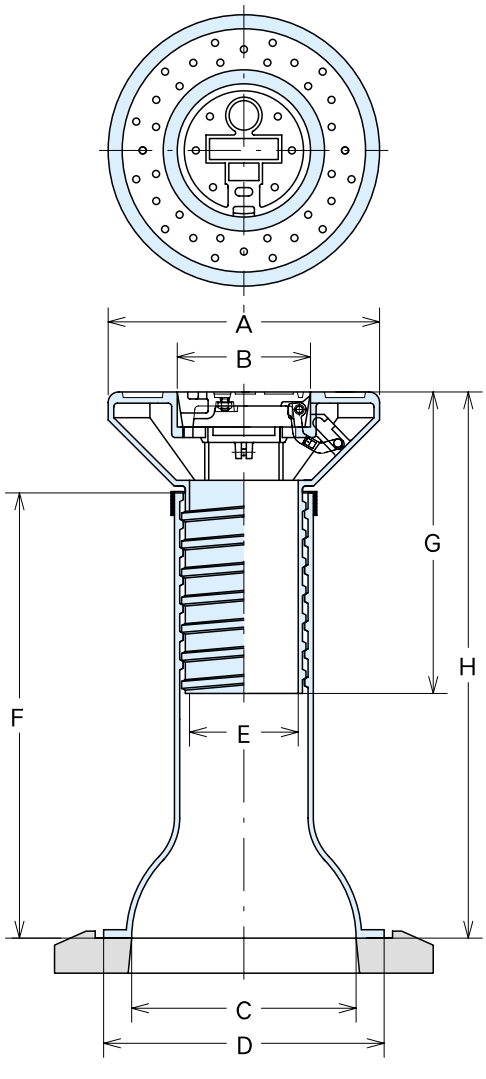

単位mm

記　号	A	B	C	D	E	F	G	H	使　用　座　台			備　考
									ハイプラ	レジン	コンクリート	
KNGH	φ387	φ190	φ320	φ400	φ155	450	430	585～780	THP4	TSTR1	TS4	
KNKH	φ387	φ190	φ320	φ400	φ155	635	430	770～965	THP4	TSTR1	TS4	
KNJH	φ387	φ190	φ446	φ516	φ155	530	430	665～860	THP2	TSTR2	TS2	
KLKH	φ387	φ190	φ320	φ400	φ155	635	630	770～1,165	THP4	TSTR1	TS4	
KT2GH	φ387	φ190	φ320	φ410	φ155	280	320	415～515	THP4	TSTR1	TS4	